



桌上型條碼機

EZ100系列

高科技與性價比的完美結合

適用於零售、運輸倉儲、製造、政府機關、辦公室等應用的全方位條碼標籤機
EZ100機型穩定耐用的機構設計，搭配優異的規格性能，更是此系列機種深受廣大用戶肯定的關鍵因素



- 最大可安裝300米碳帶
- 另可選購外接10吋大紙捲架，滿足大量列印的需求

- 雙感應器紙張偵測系統，廣泛支援多種標籤耗材
- 更穩固的機構設計堅固的機體，提升機構穩定度黑色流線的側身，表現極簡風格

GoDEX



EZ100系列產品規格

2024-03-13

機種	EZ120	EZ130
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	Up to 4 IPS (102 mm/s)	3 IPS (76 mm/s)
列印寬度	4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
列印長度	最小 0.16" (4 mm) 最大為 68" (1727 mm)	最小 0.16" (4 mm) 最大為 30" (762 mm)
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	8MB Flash (使用者可用容量為4MB); 16MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式 (雙感應器)	
紙張規格	紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度: 最小 1" (25.4 mm) ~ 最大 4.65" (118 mm) 紙張厚度: 最小 0.0024" (0.06 mm) ~ 最大 0.01" (0.25 mm) 紙卷外徑: 最大直徑 5" (127 mm) 紙卷軸芯: 1" (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm), 3" (76.2 mm)	
碳帶規格	材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度: 984' (300 m) 寬度: 最小 1.18" (30 mm) ~ 最大 4.33" (110 mm) 最大外徑: 2.67" (68 mm) 軸芯: 1" (25.4 mm)	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
軟體	標籤排版軟體: GoLabel II (僅支援 EZPL) (Windows) 管理工具程式: GoTools (Windows)、GoUtility (Windows) 緞帶列印工具: GoRibbon (Windows)	
驅動程式	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大 8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大 8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色 BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 (Type B)	
計時裝置	N/A	
控制面板	一組三色 LED 指示燈: 綠、橘、紅 一組多功能硬體控制鍵: FEED 按鍵	
電源	外部自動切換電源 輸入: 交流 100-240V · 50-60Hz 輸出: 直流 24V · 2.5A	
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結。	
安規	CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, ICES-003, CCC, BSMI, UKCA, ENERGY STAR ***	
機種尺寸	長度: 285 mm (11.2") 寬度: 233 mm (9.17") 高度: 173 mm (6.81")	
機體重量	2.72 kg (6 lbs) · 不含其他耗材或選購配備	
選購項目	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為 250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

*** 安全認證標誌可能因銷售地區而異。

產品應用

條碼及標籤應用

EZ100系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。

物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

辦公室


個人身份辨識、資料管理標示、政府公文系統管理、資產檔案管理、門禁管制、圖書館及書籍ISBN、圖書分類管理等。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

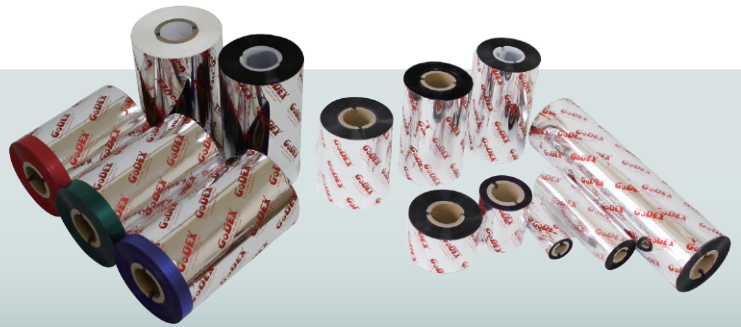

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel II 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

GoLabel II
Label design software



GoDEX

