



**高效能列印
耐用度更提升!**



高效能微型熱感式印表機

TM-T88V

TM-T88V提供比TM-T88IV更高列印速度、品質、及可靠度，文字和圖形的列印效能提昇50%、可靠度提升35%以上。承襲TM-T88IV便利使用的特性外，TM-T88V特別配置雙介面及開發多用途的列印功能。

高品質列印能力

-無論文字或是圖形，列印速度每秒可高達300mm

高可靠度產品設計

-平均無故障次數(MCBF)高達7千萬行，適應高負荷的商用列印環境。

簡易操作的使用者考量

- 人機簡易操作特性，可選用80mm或58mm紙寬之紙捲。
- 標準雙介面配備，且提供多種可替換介面，滿足使用者更多需求。
- 功能設定可透過印表機按鍵設定或工具軟體設定。

進階灰階列印選項


-可根據客戶需求進行調整。



經濟環保多節省

-通過能源之星測試，待機功耗僅1瓦，滿足最苛刻的節能要求。

-自動省紙功能，列印頂端邊距可節省12mm。

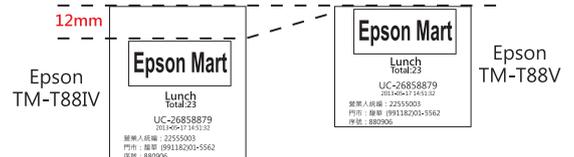

-透過工具軟體設定自動調整列印版面。



TM-T88V



產品規格

產品名稱	TM-T88V	
列印方式	熱感式列印	
解析度	180x180dpi	
列印速度	最快300mm/秒	
字體	內建字型	9x17或12x24 (英數字)/24x24(中文)點
	字元大小	1.41x3.39 或 0.99x2.40(英數字)/3.39x3.39mm(中文)
	字元數	*80mm紙寬：42或56(英數字)21(中文)字 *58mm紙寬：30或40(英數字)15(中文)字
	字集種類	95英數字元/18國際字元/128x43圖形字面/Big-5繁體中文(13,535字)
條碼	一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
	二維條碼	PDF417, QR Code, MaxiCode, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
紙張	尺寸	紙寬79.5mm ± 0.5mm、最大直徑為83.0mm 紙寬57.5mm ± 0.5mm、最大直徑為83.0mm
	厚度	0.06 to 0.07mm
記憶體	資料緩衝區	4KB或45bytes
	NV記憶體	256KB
傳輸介面	內建 USB2.0 + 序列埠(RS232) 或 雙向並列埠 (IEEE1284) 、 Ethernet 10/100 Tx	
使用電源	24VDC ± 7%	
電源消耗	平均約1.8A; 待機平均約0.1A	
可靠度	切刀壽命	150萬次
	MTBF	360,000小時
	MCBF	7千萬行
外觀尺寸	145 (W) × 195 (D) × 148 (H)	
重量 (約重)	1.6 kg	
顏色	ECW(白色)/EDG(黑灰色)	
選購件	壁掛架 (型號: WH-10)	
	電源供應器 (型號: PS-180)	
	電源後蓋 (型號: OT-BX88V)	
	外部蜂鳴器 (型號: OTBZ20)	



請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON、EXCEED YOUR VISION、Epson UltraChrome、MicroPiezo TFP 及其商標皆為 Seiko Epson Corporation 所屬的註冊商標。唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標名稱均為各家產品或是註冊商標。為各廠商自行註冊使用。同時 EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務
 ■ 網站報修及維修進度查詢
 ■ 電話報修及諮詢專線：0800-212-873
 捷修網網址：www.tekcare.com.tw

以上規格若有變更，恕不另行通知

經銷商蓋章